



VITORIUS[®]


IMPORTADORA EN GENERAL

BOMBAS A GASOLINA



MODELO		WP-20
categoria		
B O M B A	diametro de succion	2 PULGADAS
	Caudal maximo	670 l/m
	Altura maxima de succuion	8m
	Altura maxima total	40 m
M O T O R	tipo	Motor de gasolina
	modelo	Vitorius
	Capacidad de motor	6.5 CV
	COMBUSTIBLE	gasolina
	Capacidad del tanque de gasolina	3,6 l
	ACEITE DE MOTOR	Aceite para motor : SAE15W-140
	Capacidad del tanque de aceite	0,6 l
Metodo de arranque	Tirador retractil	
Consistencia		Agua limpia


BOMBA DE CAUDAL



MODELO		SZ50-32
categoria		
B O M B A	diametro de succion	2 PULGADAS
	Caudal maximo	972 l/m
	Altura maxima de succuion	7m
	Altura maxima total	100 m
M O T O R	tipo	Motor de gasolina
	modelo	Vitorius
	Capacidad de motor	7.5 CV
	COMBUSTIBLE	gasolina
	Capacidad del tanque de gasolina	3,6 l
	ACEITE DE MOTOR	Aceite para motor : SAE15W-140
	Capacidad del tanque de aceite	0,6 l
Metodo de arranque	Tirador retractil	
Consistencia		Agua limpia



BOMBA DE ALTA PRESION



MODELO		WP30X
categoría		
BOMBA	diámetro de succión	3 PULGADAS
	Caudal máximo	550 l/m
	Altura máxima de succión	8m
	Altura en vertical	32m
MOTOR	tipo	Motor de gasolina
	Marca	Vitorius
	Modelo	WP30X
	Capacidad de motor	7.5 HP
	COMBUSTIBLE	gasolina
	Capacidad del tanque de gasolina	3,6 l
	ACEITE DE MOTOR	Aceite para motor: SAE15W-140
	Capacidad del tanque de aceite	0,6 l
	Método de arranque	Tirador retráctil
	Alarma	Nivel bajo de el aceite
Consistencia		Agua limpia
Accesorios estándar		Bridas de ajuste, sellos de goma, filtro, abrazaderas y kit de herramientas
Peso seco		26kg
Longitud		520mm
ancho		410mm
Altura		420mm
cilindros		
INFORMACION ADICIONAL	Industria	Italiana
	Sellos Secos de Calidad	En la carcasa del caracol y debajo del tanque del motor
	Garantía	3 años

BOMBA DE CAUDAL 3 PULGADAS



BOMBA CAUDAL 3 PULGADAS



ACCESORIOS





TRANSFIERE LIQUIDOS DE UN LUGAR A OTRO CON AGUAS LIMPIAS A BAJA PRESION ESTA NOS SIRVE PARA RIEGO AGRICOLA, EVACUACION DE LIQUIDOS EN INUNDACIONES, IDEALES PARA LLENAR DE PISCINAS Y CISTERNAS, AGUAS DE ALCANTARILLA Y FOSAS SEPTICAS

BOMBA CAUDAL 2 PULGADAS

ACCESORIOS



TRANSFIERE LIQUIDOS DE UN LUGAR A OTRO CON AGUAS LIMPIAS A BAJA PRESION ESTA NOS SIRVE PARA RIEGO AGRICOLA, EVACUACION DE LIQUIDOS EN INUNDACIONES, IDEALES PARA LLENAR DE PISCINAS Y CISTERNAS, AGUAS DE ALCANTARILLA Y FOSAS SEPTICAS

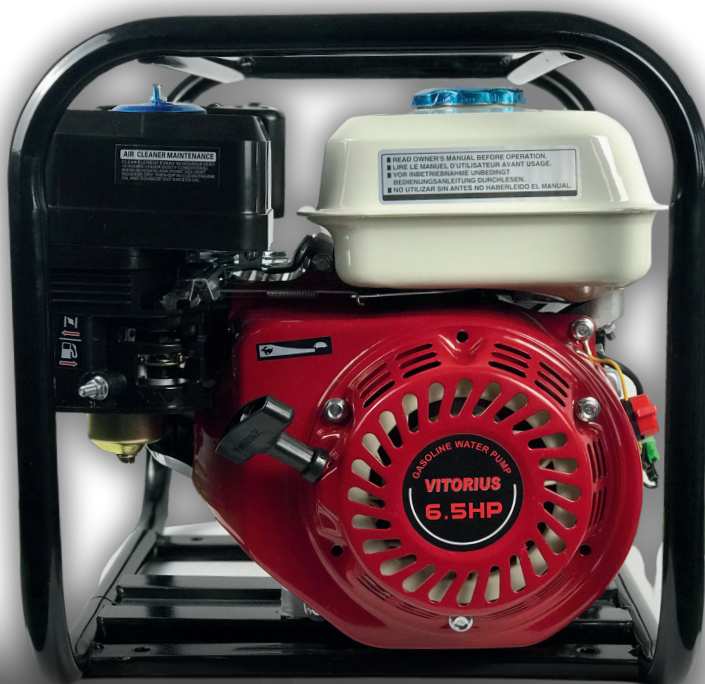
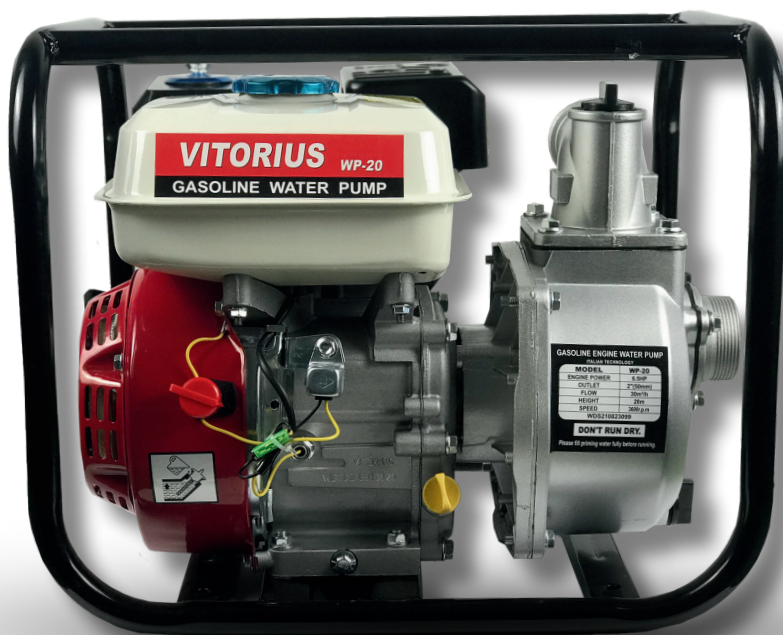


BOMBA DE ALTA PRESION


ACCESORIOS



HAN SIDO DISEÑADAS PARA OFRECER UNA PRESION SUPERIOR QUE PERMITE SUPERAR GRANDES DESNIVELES, SIRVE PARA EL RIEGO PORTATIL Y TIENE UN ARRANQUE INSTANTANEO, SIRVE PARA USO COMO RIEGO POR ASPERSION Y TIENE UNA CAPACIDAD PARA APAGAR INCENDIOS.

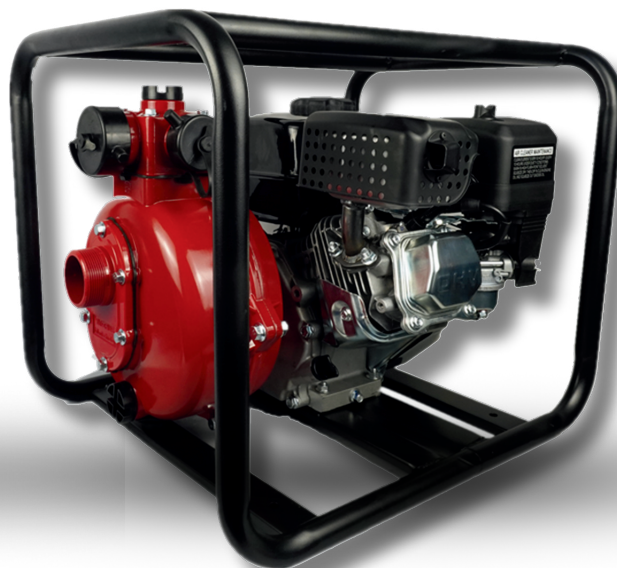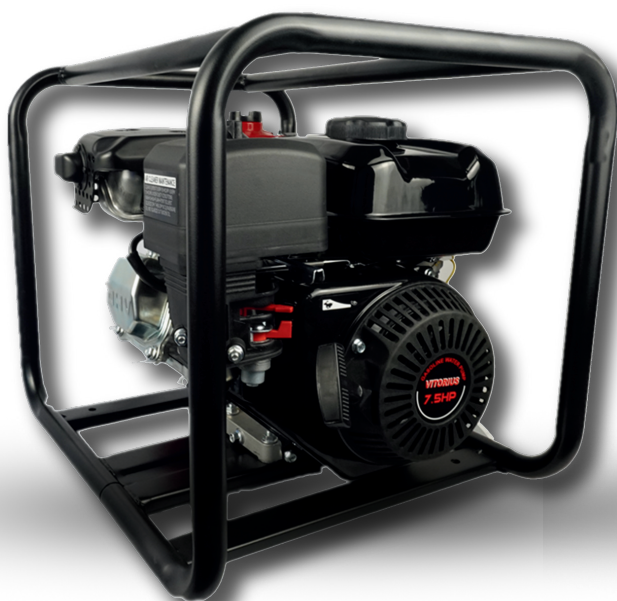

BOMBA DOMICILIARIA

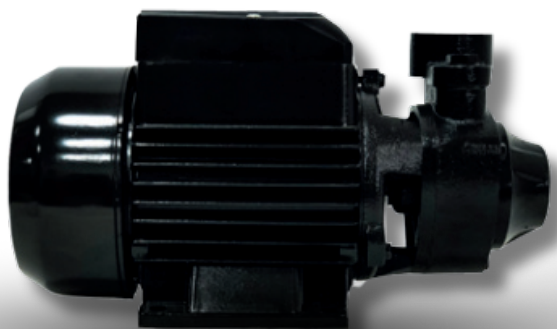

1HP
GB100



0,5HP
GB60



MODELO	FUERZA DE CABALLOS	CAUDAL	ALTURA
GB100	1HP	45 l/m	70m
GB60	0,5HP	30 l/m	40m
GB70	0.75HP	40 l/m	65m

PELETIZADORA MOTOR TRIFASICO

MODELO	PRODUCCION	CAPACIDAD DE MOTOR	PESO
VT-180	180Kg/h	4HP (motor trifasico)	123k.

CORTES



PELETIZADORA MOTOR MONOFASICO

MODELO	PRODUCCION	CAPACIDAD DE MOTOR	PESO
VT-180	180Kg/h	5HP (motor monofasico)	123k.

CORTES




PELETIZADORA MOTOR A GASOLINA

MODELO	PRODUCCION	CAPACIDAD DE MOTOR	PESO
VT-180	180Kg/h	6,5HP (motor a gasolina)	123k.


CORTES



MOTOR TRIFASICO

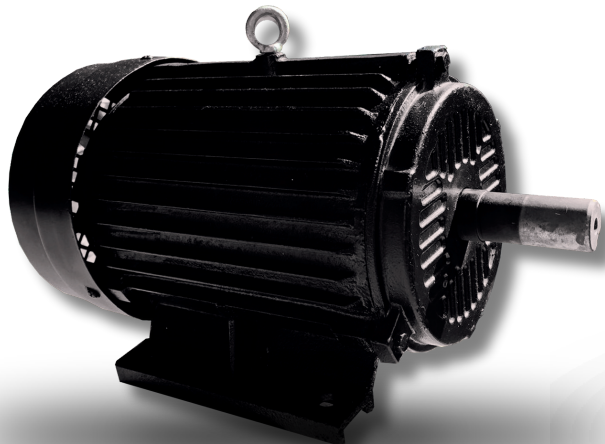

Potencia	4HP
Polaridad	4 polos
Voltaje	220/380
frecuencia	50 HZ
GRADO DE PROTECCION	IP44

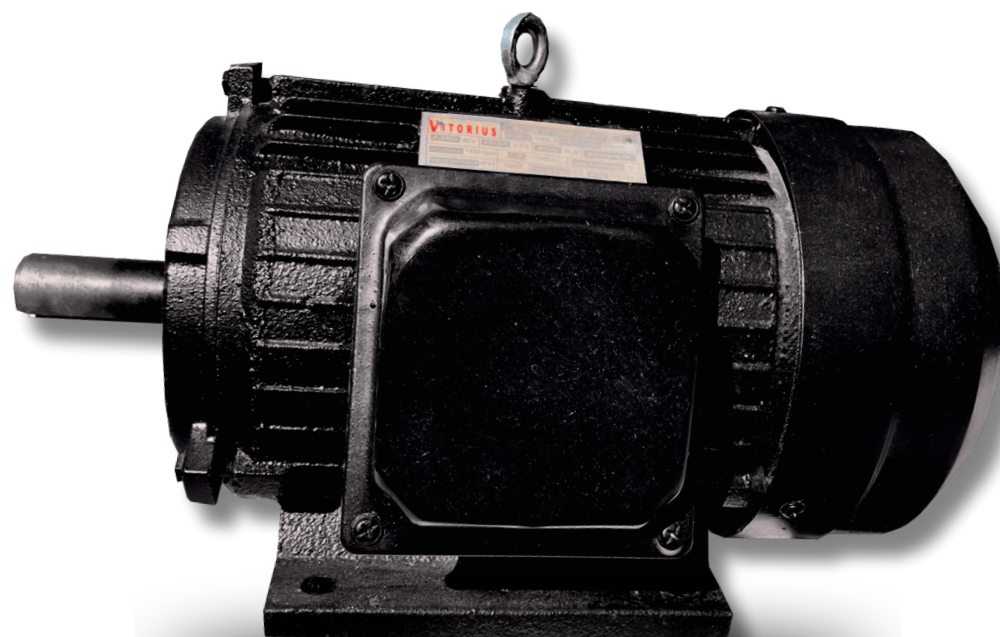


MOTOR IDEAL PARA
APLICACIONES EN EQUIPOS
DE MANEJO DE
MATERIALES, BOMBAS,
VENTILADORES,
COMPRESORES Y
APLICACIONES
INDUSTRIALES EN GENERAL.

MOTOR MONOFASICO

MOTOR MONOFASICO 5HP	
Potencia	5HP
Polaridad	4 polos
Voltaje	220v
Frecuencia	50hz
Grado de proteccion	Ip55
Amperaje	22.1 Amp
Revoluciones	1450rpm
GARANTIA	3 AÑOS
INDUSTRIA	ITALIANA


ESTE MOTOR OFRECE UNA POTENCIA DE SALIDA DE 5 CABALLOS DE FUERZA (HP) O APROXIMADAMENTE 3,7 KILOVATIOS (KW), LO QUE LO HACE ADECUADO PARA IMPULSAR MAQUINARIA, EQUIPOS, BOMBAS, COMPRESORES Y OTRAS CARGAS QUE REQUIEREN POTENCIA DE MODERADA A ALTA.

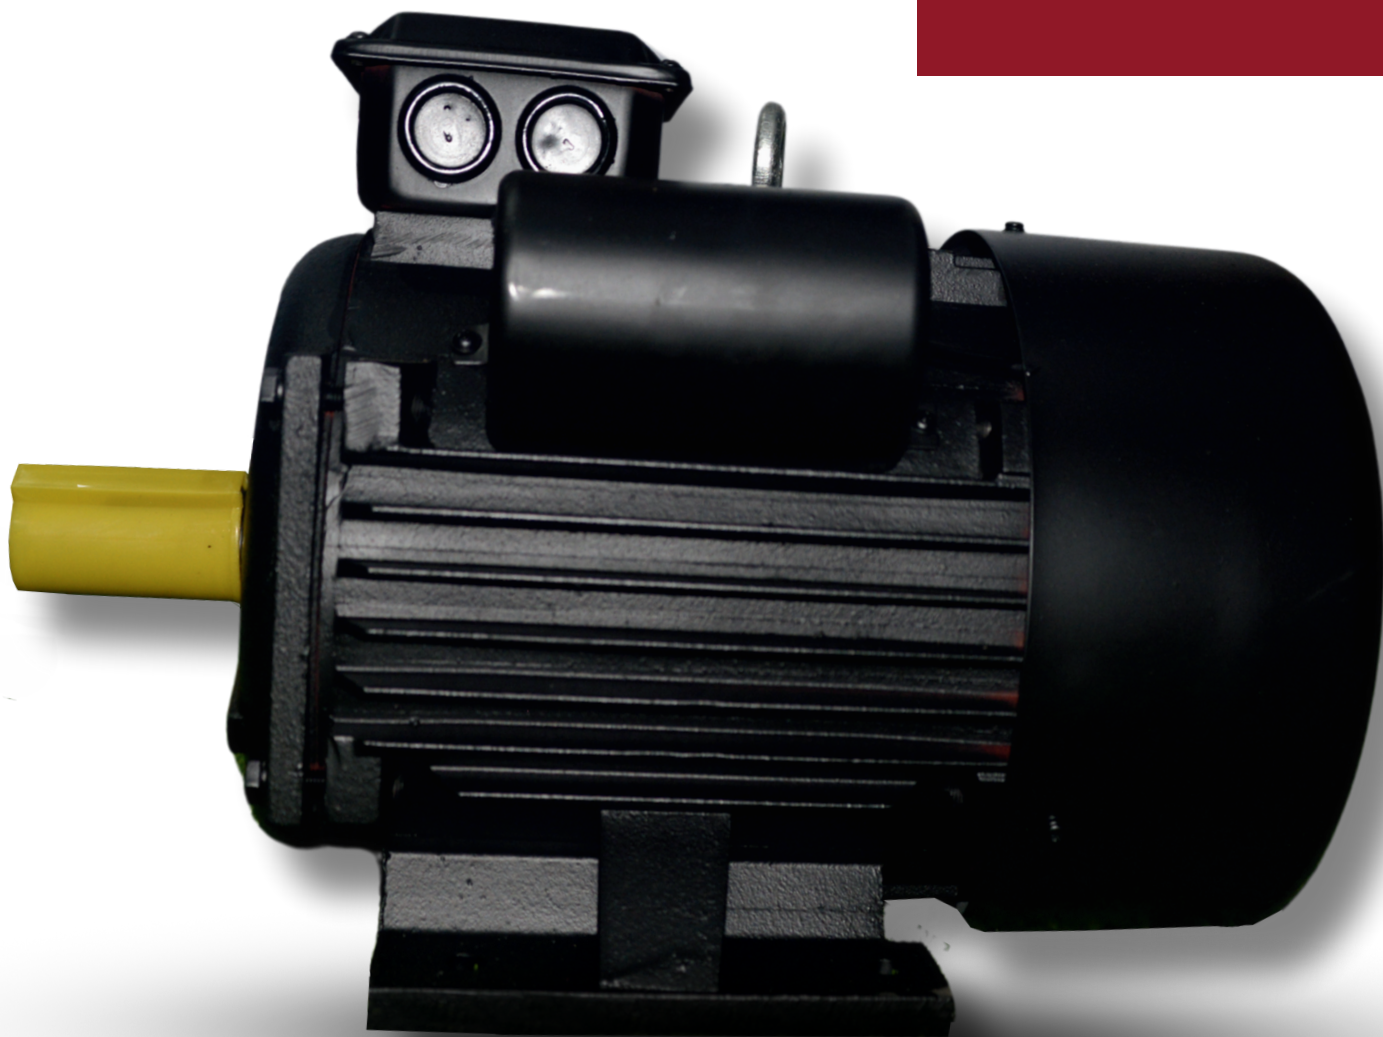

MOTOR MONOFASICO

MOTOR MONOFASICO 7,5HP	
Potencia	7,5HP
Polaridad	4 polos
Voltaje	220v
Frecuencia	50hz
Grado de proteccion	Ip55
Amperaje	32.1 Amp
Revoluciones	1460rpm
GARANTIA	3 AÑOS
INDUSTRIA	ITALIANA

EL MOTOR GENERALMENTE ESTÁ CONSTRUIDO CON UNA CONSTRUCCIÓN DURADERA Y ROBUSTA PARA SOPORTAR LOS RIGORES DEL FUNCIONAMIENTO CONTINUO EN ENTORNOS INDUSTRIALES. PUEDE CONTAR CON UNA CARCASA DE HIERRO FUNDIDO O ALUMINIO PARA DISIPAR EL CALOR Y PROTEGER CONTRA ELEMENTOS EXTERNOS.

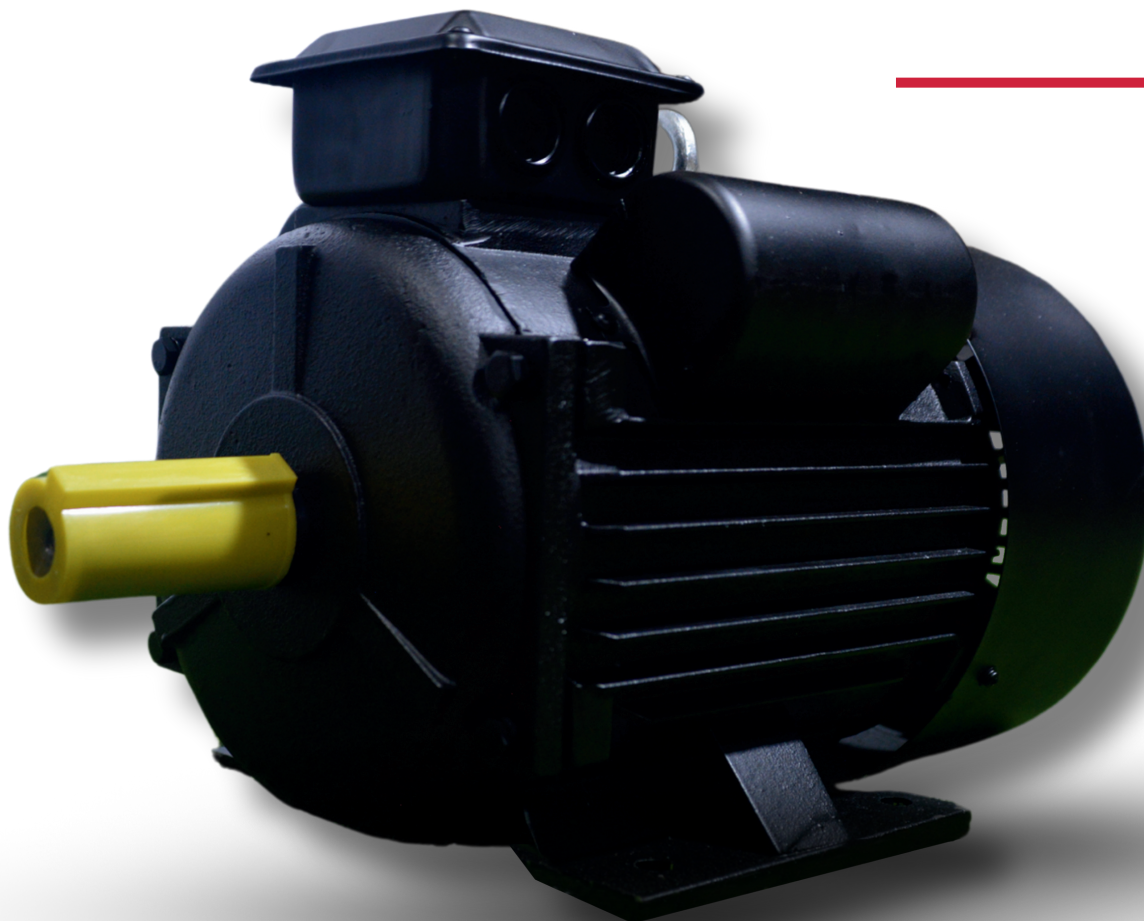

GENERADORES A GASOLINA

GENERADOR A GASOLINA DE 5,5 KW GGR6500		
CARACTERISTICAS	Tipo de Motor	188F - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
	Cilindrada	389cc
	Potencia Neta	15 HP (5.5 Kw)
	Encendido	Transistorizado
	Arranque	Eléctrico
GENERADOR	Frecuencia C.A.	50 Hz.
	Voltaje C.A.	220 V
	Potencia Máxima C.A.	AC 5,0 kW
	Potencia Nominal C.A.	AC 5,0 kW
	Uso Continuo	12 Hs.
	Nivel de Ruido	100 dB (A)
	DIMENSIONES	Ancho
Largo		685 mm
Alto		575 mm
Peso en Seco		74 Kg.
OTRAS	Capacidad de Combustible	25 Lts.
	Consumo Específico de Combustible	3 Lts./Hrs
	Capacidad de Aceite	1,1 Lts.
	Indicador Nivel de Combustible	Si
	Voltímetro	Si
	Capacidad de focos de 25	220
	Interruptor Térmico C.A.	Si
GARANTIA	3 AÑOS	
INDUSTRIA	ITALIANA	

FABRICADO PARA BRINDAR UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO OPTIMA, EL GENERADOR QUE RESOLVERÁ TUS PROBLEMAS DE ENERGÍA VITORIUS GGR6500 OFRECEMOS UN PRODUCTO DE CALIDAD Y DE EXCELENCIA. MANEJO FÁCIL Y SENCILLO, ARRANQUE CÓMODO Y SENCILLO, DURO Y DE RESISTENCIA PARA LOS TRABAJOS MÁS PESADOS



GENERADOR GASOLINA

PARA EL USO DIARIO, O PARA EL USO FRECUENTE DEL TRABAJO, EL GENERADOR GGR8500 VITORIUS SON LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS. SI NECESITA ALGO PARA UN USO MÁS FRECUENTE, CON NIVELES DE POTENCIA ALTOS Y UN PRECIO QUE ESTÉ DE ACUERDO CON TU ALCANCE, ENTONCES EL GGR8500 ES LA SOLUCIÓN PARA TUS PROBLEMAS DE ENERGÍA. CON UN MOTOR A GASOLINA Y CON UNA POTENCIA DE 7,5 KW.

GENERADOR DE GASOLINA DE 7,5 KW GGR8500		
CARACTERISTICAS	• Tipo de Motor	192F - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
	• Cilindrada	460cc
	• Potencia Neta	16 HP (7.5 Kw)
GENERADOR	• Encendido	Transistorizado
	• Arranque	Eléctrico
	• Frecuencia C.A.	50 Hz.
	• Voltaje C.A.	220 V
	• Potencia Máxima C.A.	AC 8,0 kW
	• Potencia Nominal C.A.	AC 7,5 kW
DIMENSIONES	• Uso Continuo	12 Hs.
	• Nivel de Ruido	100 dB (A)
	• Ancho	525 mm
OTRAS ESPECIFICACIONES	• Largo	685 mm
	• Alto	575 mm
	• Peso en Seco	87 Kg.
	• Capacidad de Combustible	25 Lts.
	• Consumo Especifico de Combustible	3 Lts./Hrs
	• Capacidad de Aceite	1,1 Lts.
	• Indicador Nivel de Combustible	Si
GARANTIA	• Voltímetro	Si
	• Capacidad de focos de 25	320
	Interruptor Térmico C.A.	Si
INDUSTRIA	ITALIANA	



GENERADOR A DIESEL MANUAL 2.0KW

	Generador De Diesel 2.0kW DGR2500 (manual)	
CARACTERISTICAS	• Tipo de Motor	4 Tiempos
	• Cilindrada	211cc
	• Potencia Neta	(2.0Kw)
	Potencia de salida (rpm)	3600rpm
GENERADOR	• Arranque	Arranque manual (retroceso)
	• Frecuencia	50 Hz.
	• Voltaje	220 V
	• Potencia Máxima Monofasica	1,8 kW
	• Potencia Nominal Monofasica	2,0 kW
	• Uso Continuo	5 Hs.
	• Emision de ruido	7m(dB(A))
DIMENCIONES	• Ancho	460 mm
	• Largo	640 mm
	• Alto	520 mm
	• Peso en Seco	51 Kg.
OTRAS ESPECIFICACIONES	• Capacidad de Combustible	12,5 Lts.
	• Consumo Específico de Combustible	3 Lts./Hrs
	• Capacidad de Aceite	0,75 Lts.
	• Indicador Nivel de Combustible	Si
	• Voltímetro	Si
	Interruptor Térmico C.A.	Si
	Regulador voltaje	AVR
GARANTIA	3 AÑOS	
INDUSTRIA	ITALIANA	

EL GENERADOR ESTÁ EQUIPADO CON FUNCIONES DE SEGURIDAD COMO APAGADO AUTOMÁTICO POR NIVEL BAJO DE ACEITE Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA PARA EVITAR DAÑOS AL MOTOR Y GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO SEGURO.



GENERADOR A DIESEL ELECTRICO 2.0KW

BIEN PARA ÁREAS QUE NO CUENTAN CON UNA CONEXIÓN A UNA RED ELÉCTRICA USUALMENTE SE CUENTA CON UN GENERADOR, TAMBIÉN CONOCIDO COMO GRUPO ELECTRÓGENO. ASIMISMO, ESTE TAMBIÉN CUMPLE LAS FUNCIONES DE FUENTE DE ENERGÍA DE EMERGENCIAS QUE SE MANTIENE SIEMPRE DISPONIBLE EN CASO SE PRESENTEN PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO.

	Generador De Diesel 2.0kW DGR2500 (ELECTRICO)	
CARACTERISTICAS	• Tipo de Motor	4 Tiempos
	• Cilindrada	211cc
	• Potencia Neta	(2.0 Kw)
	• Potencia de salida (rpm)	3600rpm
GENERADOR	• Arranque	Arranque electrico (retroceso)
	• Frecuencia	50 Hz.
	• Voltaje	220 V
	• Potencia Máxima Monofasica	1,8 kW
	• Potencia Nominal Monofasica	2,0 kW
	• Uso Continuo	5 Hs.
DIMENCIONES	• Emision de ruido	7m(dB(A))
	• Ancho	460 mm
	• Largo	640 mm
	• Alto	520 mm
OTRAS ESPECIFICACIONES	• Peso en Seco	51Kg.
	• Capacidad de Combustible	12,5 Lts.
	• Consumo Especifico de Combustible	3 Lts./Hrs
	• Capacidad de Aceite	0,75 Lts.
	• Indicador Nivel de Combustible	Si
	• Voltímetro	Si
	• Interruptor Térmico C.A.	Si
GARANTIA	Regulador voltaje	AVR
INDUSTRIA	3 AÑOS	ITALIANA



GENERADO A DIESEL MANUAL 3.0KW

	Generador De Diesel 3.0kW DGR4000 (MANUAL)	
CARACTERISTICAS	• Tipo de Motor	4 Tiempos
	• Cilindrada	296cc
	• Potencia Neta	(3.0 Kw)
	Potencia de salida (rpm)	3600rpm
GENERADOR	• Arranque	Arranque manual (retroceso)
	• Frecuencia	50 Hz.
	• Voltaje	220 V
	• Potencia Máxima Monofasica	2.6 kW
	• Potencia Nominal Monofasica	2,8 kW
	• Uso Continuo	5 Hs.
	• Emision de ruido	7m(dB(A))
DIMENCIONES	• Ancho	460 mm
	• Largo	640 mm
	• Alto	520 mm
	• Peso en Seco	72Kg.
OTRAS ESPECIFICACIONES	• Capacidad de Combustible	12,5 Lts.
	• Consumo Especifico de Combustible	3 Lts./Hrs
	• Capacidad de Aceite	1.1 Lts.
	• Indicador Nivel de Combustible	Si
	• Voltímetro	Si
	Interruptor Térmico	Si
	Regulador voltaje	AVR
GARANTIA	3 AÑOS	
INDUSTRIA	ITALIANA	

LOS GENERADORES DIÉSEL SON MUY UTILIZADOS COMO SISTEMAS DE EMERGENCIA, ACTUANDO DE MANERA AUTOMÁTICA CUANDO EXISTE UN FALLO EN LA RED ELÉCTRICA. TAMBIÉN SE EMPLEAN EN OBRAS O ZONAS DONDE NO EXISTE RED O LA POTENCIA DE ÉSTA ES INSUFICIENTE.



GENERADOR A DIESEL ELCTRICO 3.0KW

EL ARRANQUE ELÉCTRICO ELIMINA LA NECESIDAD DE ARRANQUE MANUAL, PROPORCIONANDO UNA EXPERIENCIA DE ARRANQUE SIN COMPLICACIONES. SIMPLEMENTE PRESIONE EL BOTÓN DE ARRANQUE Y EL GENERADOR ARRANCARÁ DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE.

	GENERADOR DE DIESEL 3.0KW DGR4000 (ELECTRICO)	
CARACTERISTICAS	• Tipo de Motor	4 Tiempos
	• Cilindrada	296cc
GENERADOR	• Potencia Neta	(3.0 Kw)
	Potencia de salida (rpm)	3600rpm
	• Arranque	Arranque electrico (retroceso)
	• Frecuencia	50 Hz.
	• Voltaje	220 V
DIMENCIONES	• Potencia Máxima Monofasica	2.6 kW
	• Potencia Nominal Monofasica	2,8 kW
	• Uso Continuo	5 Hs.
	• Emicion de ruido	7m(dB(A))
OTRAS ESPEIFICACIONES	• Ancho	460 mm
	• Largo	640 mm
	• Alto	520 mm
	• Peso en Seco	72Kg.
	• Capacidad de Combustible	12,5 Lts.
	• Consumo Especifico de Combustible	3 Lts./Hrs
	• Capacidad de Aceite	1.1 Lts.
	• Indicador Nivel de Combustible	Si
	• Voltímetro	Si
	Interruptor Térmico	Si
GARANTIA	Regulador voltaje	AVR
INDUSTRIA	3 AÑOS	
	ITALIANA	



COMPRESORA DE 50L

COMPRESORA DE AIRE 50L

MODELO	2-1450X2F50
VOLTAGE	220V/50HZ
POTENCIA DE ENTRADA	1450Wx2
MOTOR ELECTRICO	8 bares
CAPACIDAD DE TANQUE	50L
VELOCIDAD DE MOTOR	2800rpm
CAUDAL	190L/m
TAMAÑO	66X36X58cm
GARANTIA	18 MESES
INDUSTRIA	ITALIANA
PROTECCION TERMICA INCORPORADA, PROTECCION CONTRA SOBRE CARGA VALVULA ELECTROMAGNETICA	

COMPRESORA VITORIUS ES UNA MAQUINA IDEADA Y DISEÑADA PARA LA TOMA DE AIRE/GAS DEL AMBIENTE PARA POSTERIORMENTE ALMACENARLO Y COMPRIMIRLO DENTRO DE UN DEPÓSITO, DESPUÉS DE ESTO PODER UTILIZARLO PARA DAR POTENCIA A HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, REALIZAR MÚLTIPLES TAREAS.



COMPRESORA DE 100L

COMPRESORA DE AIRE 100L	
MODELO	2-1450X3F100
VOLTAGE	220V/50HZ
POTENCIA DE ENTRADA	1450Wx3
MOTOR ELECTRICO	8 bares
CAPACIDAD DE TANQUE	100L
VELOCIDAD DE MOTOR	2800rpm
CAUDAL	285L/m
TAMAÑO	132X35X65cm
GARANTIA	18 MESES
INDUSTRIA	ITALIANA
PROTECCION TERMICA INCORPORADA, PROTECCION CONTRA SOBRE CARGA VALVULA ELECTROMAGNETICA	

A DIFERENCIA DE LOS COMPRESORES DE AIRE TRADICIONALES QUE REQUIEREN LUBRICACIÓN CON ACEITE, UN COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE UTILIZA TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA ENTREGAR AIRE COMPRIMIDO LIMPIO Y SIN ACEITE. ESTO LO HACE IDEAL PARA APLICACIONES DONDE LA CONTAMINACIÓN POR ACEITE ES UNA PREOCUPACIÓN, COMO PINTURA, HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS.



COMPRESORA DE 200L



CONSTRUIDO CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, EL COMPRESOR DE AIRE ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR LOS RIGORES DEL FUNCIONAMIENTO CONTINUO EN ENTORNOS INDUSTRIALES. PUEDE PRESENTAR UN MARCO O RECINTO ROBUSTO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y FACTORES AMBIENTALES.

COMPRESORA DE AIRE 200L

MODELO	2-1450X4F200
VOLTAGE	220V/50HZ
POTENCIA DE ENTRADA	1450Wx4
MOTOR ELECTRICO	8 bares
CAPACIDAD DE TANQUE	200L
VELOCIDAD DE MOTOR	2800rpm
CAUDAL	380 l/m
TAMAÑO	150X44X84cm
GARANTIA	18 MESES
INDUSTRIA	ITALIANA
PROTECCION TERMICA INCORPORADA, VALVULA ELECTROMAGNETICA	

FUMIGADORA

FUMIGADORA

ESPECIFICACIONES

Nombre	Fumigadora
Tipo	IE34F
Bomba	Conduccion horizontal
Cilindrada	26cc
Velocidad maxima del motor	7500rpm
Filtro de aire	foat
Capacidad de pulverizacion	15m
Potencia de salida	0,75kw
Capacidad de tanque	25L
Peso neto	11 KG
Largo x ancho x alto	42 X 33 X 66
Motor	
tipo	Motor tipo piston de dos tiempos con refrigeracion por aire
Caballo de fuerza	1 HP
Combustible	Aceite lubricante, gasolina mezclada.
Carburador	Diafragma
Direccion de iluminacion	Iluminacion electronica
Modo de inicio	Tipo de dibujo
Modo de parada	Tipo de tiros de una linea
Modo de lubricacion	tipo de combustible para mezclar y lubricar
Modo de filtro de aire	tipo de secado
GARANTIA	1 año
INDUSTRIA	ITALAIANA

FUMIGADORA IE34F ESTA DISEÑADA PARA UN USO COMODO Y FRECUENTE, SU MOTOR A GASOLINA DE 26CC PROPORCIONA UN BAJO CONSUMO Y UN ALTO RENDIMIENTO, APORTANDO P LA PRESION JUSTA Y NECESARIA.



PULVERIZADORA

CUENTA CON UN TANQUE DE GRAN CAPACIDAD, LO QUE PERMITE SESIONES DE PULVERIZACIÓN PROLONGADAS SIN NECESIDAD DE RECARGAS FRECUENTES. EL TANQUE PUEDE ESTAR HECHO DE MATERIALES DURADEROS COMO POLIETILENO O FIBRA DE VIDRIO PARA SOPORTAR LOS RIGORES DEL USO EN EXTERIORES.



PULVERIZADOR

ESPECIFICACIONES

Nombre	Fumigadora
Tipo	NTS428
Cilindrada	77cc
Flujo de aire maximo	1300m3/h
Capacidad de pulverizacion	20m
Potencia de salida	3.6kw
Capacidad de tanque	17L
Peso neto	13 KG
tipo	Motor tipo piston de dos tiempos con refrigeracion por aire
Caballo de fuerza	1 HP
Combustible	Aceite lubricante, gasolina mezclada.
Modo de lubricacion	tipo de combustible para mezclar y lubricar
Modo de filtro de aire	tipo de secado
GARANTIA	1 año
INDUSTRIA	ITALIANA

DESBROZADORA



Desbrozadora NTB520B

VELOCIDAD RELEVANTE	7000 rpm
POTENCIA	1,6KW
CILINDRADA	51,7 cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	900ml
TUBO DE TRANSMISION	26mm
TIPO DE ENERGIA	Motor de un cilindro, 2 tiempos, refrigeracio por aire
DIAMETRO DE LINEA	Mango de bicicleta de 2,5mm
GARANTIA	1 AÑOS
INDUSTRIA	ITALIANA

LA DESBROZADORA NTB 520B ES UNA HERRAMIENTA POTENTE Y VERSÁTIL DISEÑADA PARA CORTAR VEGETACIÓN DENSA, CÉSPED, MALEZAS Y OTRA VEGETACIÓN EN JARDINES, PARQUES, CAMPOS Y APLICACIONES DE PAISAJISMO.



DESBROZADORA



DESBROZADORA 143RII

POTENCIA ESTANDAR	6500 r/m
POTENCIA DE SALIDA	1,5KW 2,0HP/7500 rpm
CILINDRADA	41.5cc
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	950ml
TUBO DE TRANSMISION	28mm
TIPO DE ENERGIA	Motor de un cilindro, 2 tiempos, refrigeracio por aire
GARANTIA	1 AÑOS
INDUSTRIA	ITALIANA

NUESTRA DESBROZADORA 143RII CON MOTOR A GASOLINA QUE TE SOLUCIONARA TODOS TUS PROBLEMAS CON TUS PROBLEMAS, EN TU JARDÍN O EN EL CAMPO, CON TODA NUESTRA TECNOLOGÍA ITALIANA Y LA GARANTÍA DE UN PRODUCTO DE CALIDAD, DE FÁCIL UTILIZACIÓN CON UN USO CONTINUO OPTIMO Y CON UNA VIDA ÚTIL EXTENSA.



KIT DE TALADROS



NUESTRO SET DE HERRAMIENTAS QUE ESTE COMPUESTO DE MARTILLO ELÉCTRICO, AMOLADORA ANGULAR, LLAVE ELÉCTRICA, TALADRO ELÉCTRICO CON UN VOLTAJE DE BATERÍA: 21V, CUANTA CON UNA CAPACIDAD DE BATERÍA: 4.0AH, UN VOLTAJE DE 240V Y UN TIEMPO DE CARGA: 2 HRS, ÚTIL PARA TRABAJOS EN EL HOGAR COMO PARA TRABAJOS PROFESIONALES.

SET DE HERRAMIENTAS	
VOLTAJE DE BATERIA	21V
CAPACIDAD DE BATERIA	4,0 Ah
TIEMPO DE CARGA	2hrs
VOLTAJE	240V
REVOLUCIONES	1200rpm
PESO NETO	10kg
TAMAÑO	210X340X80mm
CONTIENE	
MARTILLO ELECTRICO	LLAVE ELECTRICA
AMOLADORA ANGULAR	TALADRO ELECTRICO
2 BATERIAS	CARGADOR DE BATERIAS
GARANTIA	1 AÑO
INDUSTRIA	ITALIANA



los productos cuentan garantía y asistencia
técnica

V | VITORIUS®

IMPRTADORA EN GENERAL



INDUSTRIA ITALIANA

**Av. Capitan Arzabe (circunvalacion) entre Av. Waldo
Ballivian y Av. Suarez Miranda**

TELF: 72288355 – 4749802

WWW.VITORIUS.CO.UK

INFO@VITORIUS.CO.UK

